



CATALOGO

MURI DI RECINZIONE

DI TOMMASO SRL - MANUFATTI IN CEMENTO

INFO@DITOMMASO.SRL.IT - WWW.DITOMMASO.SRL.IT

STABILIMENTO DI LAUZACCO: TEL. 0432/675455 FAX 0432/685054

STABILIMENTO DI BERTIOLO: TEL. 0432/917136 FAX 0432/917136

Muri prefabbricati

I muri di sostegno autoportanti sono realizzati in calcestruzzo armato. Una elevata velocità d'installazione riducendo così i tempi di "scavo aperto" e i costi di manodopera e cassetteria.

Le acque drenano tra muro e muro attraverso i giunti, i quali permettono inoltre piccoli assestamenti delle pareti senza rotture o fessurazioni.

L'altissima resistenza e qualità del calcestruzzo è dovuto all'impiego di cemento di classe R 32,5 o R 42,5 ed agli eventuali speciali additivi.

La finitura è a vista; la facciata del muro può essere realizzata sia liscia da fondo cassero metallico, sia lavorata con l'ausilio delle matrici, o rivestita in pietra naturale (la pietra viene gettata insieme al muro in un unico getto monolitico).



DI TOMMASO SRL - MANUFATTI IN CEMENTO

INFO@DITOMMASO.SRL.IT - WWW.DITOMMASO.SRL.IT

STABILIMENTO DI LAUZACCO: TEL. 0432/675455 FAX 0432/685054

STABILIMENTO DI BERTIOLO: TEL. 0432/917136 FAX 0432/917136

Muri con fondazione

I muri completi di fondazione comportano degli oneri in meno per la messa in opera in quanto si risparmia sul tempo d'installazione e non hanno bisogno di cassetta e getti complementari.

Basta semplicemente realizzare una sottofondazione in calcestruzzo magro e appoggiare i muri prefabbricati a livello e in linea, dopo di che, si può procedere direttamente col riempimento usando materiale di risulta, per ultimo all'occorrenza si monta la veletta copri muro a secco.


Pannelli tralicciati

I pannelli tralicciati risultano idonei nei lavori dove si devono realizzare muri in opera.

Il pannello assolve due funzioni, la cassetta anteriore e posteriore del muro con rifinitura liscia da cassero, sostituendo così l'ausilio di cassette tradizionali.

Si collega integralmente al getto in cls, grazie ai tralici elettrosaldati che fungono da ferri di attesa, che verranno collegati all'armatura portante del muro e gettati in opera.

Variante con posa in fase di getto sulla faccia esterna del manufatto di uno strato di pietra, ciottolo o mattone che risulterà privo di fughe.

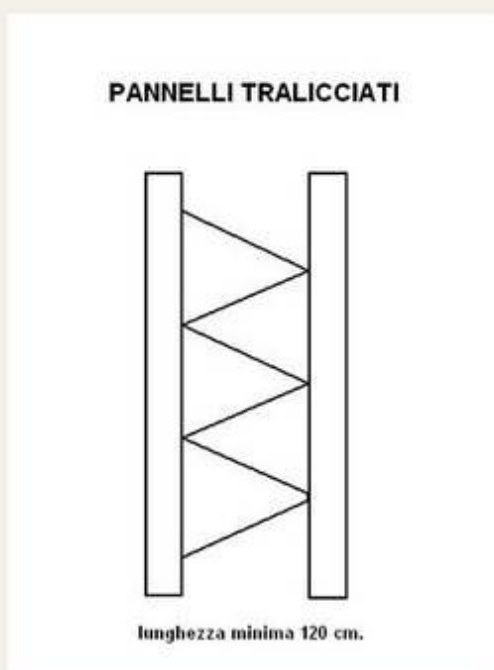

DI TOMMASO SRL - MANUFATTI IN CEMENTO

INFO@DITOMMASO.SRL.IT - WWW.DITOMMASO.SRL.IT

STABILIMENTO DI LAUZACCO: TEL. 0432/675455 FAX 0432/685054

STABILIMENTO DI BERTIOLO: TEL. 0432/917136 FAX 0432/917136



Coprimuro

Le copertine coprimuro sono elementi modulari prefabbricati per opere murarie in calcestruzzo armato a getto che consentono in parte la protezione dei muri dalle intemperie atmosferiche. Vengono eseguite su misura e forma rispetto alle esigenze del cliente.



DI TOMMASO SRL - MANUFATTI IN CEMENTO

INFO@DITOMMASO.SRL.IT - WWW.DITOMMASO.SRL.IT


STABILIMENTO DI LAUZACCO: TEL. 0432/675455 FAX 0432/685054

STABILIMENTO DI BERTIOLO: TEL. 0432/917136 FAX 0432/917136

COPERTINE PER MURO MODELLO CB

Le copertine coprimuro sono elementi modulari prefabbricati per opere murarie in calcestruzzo armato a getto che consentono in parte la protezione dei muri dalle intemperie atmosferiche.

COD.	DIMENSIONI "A" cm	DIMENSIONI "B" cm	DIMENSIONI "C" cm	DIMENSIONI "D" cm	DIMENSIONI "E" cm	
CB10	5,50	16,00	11,00	1,50	5,00	L
CB15	5,70	23,00	16,00	2,00	5,40	L
CB20	6,70	31,00	22,50	2,00	6,30	L
CB25	6,50	31,00	26,50	2,20	6,30	L
CB27	6,50	36,50	27,00	2,20	6,30	L
CB30	7,50	38,00	30,50	2,20	6,30	L




A = altezza totale
B = larghezza totale
C = larghezza per il muro
D = altezza per il muro
E = altezza laterale

COPERTINE PER MURO MODELLO PB

Le copertine coprimuro sono elementi modulari prefabbricati per opere murarie in calcestruzzo armato a getto che consentono in parte la protezione dei muri dalle intemperie atmosferiche.

COD.	DIMENSIONI "A" cm	DIMENSIONI "B" cm	DIMENSIONI "E" cm	
PB16	5,50	16,00	5,00	L
PB23	5,70	23,00	5,30	L
PB31	6,70	31,00	6,30	L
PB36,5	6,50	31,00	6,30	L
PB38	6,50	36,50	6,30	L
PB44	7,50	38,00	8,00	L



A = altezza totale
B = larghezza totale
E = altezza laterale

DI TOMMASO SRL - MANUFATTI IN CEMENTO

INFO@DITOMMASO.SRL.IT - WWW.DITOMMASO.SRL.IT



STABILIMENTO DI LAUZACCO: TEL. 0432/675455 FAX 0432/685054

STABILIMENTO DI BERTIOLO: TEL. 0432/917136 FAX 0432/917136

COPERTINE PER MURO MODELLO CA ★

Le copertine coprimuro sono elementi modulari prefabbricati per opere murarie in calcestruzzo armato a getto che consentono in parte la protezione dei muri dalle intemperie atmosferiche.

COD.	DIMENSIONI "A" cm	DIMENSIONI "B" cm	DIMENSIONI "C" cm	DIMENSIONI "D" cm	
CA10	6,50	16,00	11,00	1,50	L
CA15	8,00	22,70	16,00	2,20	L
CA20	11,00	30,00	22,50	2,20	L
CA25	11,50	34,50	26,00	2,20	L





A = altezza totale
B = larghezza totale
C = lunghezza del ricambio
D = sbalzo per l'acqua

COPERTINE PER MURO MODELLO PA ★

Le copertine coprimuro sono elementi modulari prefabbricati per opere murarie in calcestruzzo armato a getto che consentono in parte la protezione dei muri dalle intemperie atmosferiche.

COD.	DIMENSIONI "A" cm	DIMENSIONI "B" cm	
PA10	6,50	16,00	L
PA15	8,00	22,70	L
PA20	11,00	30,00	L
PA25	11,50	34,50	L



A = altezza totale
B = larghezza totale

DI TOMMASO SRL - MANUFATTI IN CEMENTO

INFO@DITOMMASO.SRL.IT - WWW.DITOMMASO.SRL.IT

STABILIMENTO DI LAUZACCO: TEL. 0432/675455 FAX 0432/685054

STABILIMENTO DI BERTIOLO: TEL. 0432/917136 FAX 0432/917136